Centering Ring

Material
Ring: SUS304, SUS316L
O-ring: Viton
Maximum allowable temperature: 150°C

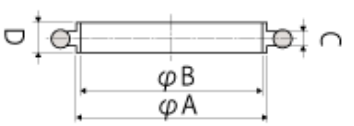

Code		Size	φA	φB	C	D
SUS304	SUS316L					
MCK-2010	MCK-2010-40	KF10	12.0	10	3.9	8
MCK-2016	MCK-2016-40	KF16	17.0	16	3.9	8
MCK-2025	MCK-2025-40	KF25	26.0	24	3.9	8
MCK-2040	MCK-2040-40	KF40	41	39	3.9	8
MCK-2050	MCK-2050-40	KF50	52	50	3.9	8
MCK-2063	MCK-2063-40	KF63	70	68	3.9	8
MCK-2080	MCK-2080-40	KF80	82.8	81	3.9	8
MCK-2100	MCK-2100-40	KF100	101.6	100	3.9	8
MCK-2160	MCK-2160-40	KF160	152.8	151	3.9	12
MCK-2200	MCK-2200-40	KF200	212.8	208	3.9	12

MPC MIRAPRO
1100 Anadaira Sutama-cho Hokuto Yamanashi, Japan
Sales Department FAX 0551-42-5556 e-mail mpccom@mirapro.co.jp