


플렉시블 호스 (MP처리 미니플렉스)

길이: 200, 400, 600, 800, 1000mm
내면의 표면 거칠기: <0.7 μ m
재질: 호스부:SUS316L (더블멜트재 사용)、호스부: SUS316L
헬륨 리크율: < 1 $\times 10^{-9}$ Pa $\cdot$ m³/sec

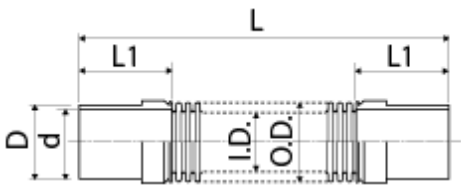

MP처리 플렉시블 호스 일람 <단위: mm>

코드	사이즈	I.D.	O.D.	D	d	L1	판두께	최소 굽힘반경	L (제작길이)		L (브레이드 부착)	
									최단	최장	최단	최장
MTT-14	φ 6.35	5.4	8.9	6.35	4.5	25	0.15	15	75	2,000	150	2,000
MTT-16	φ 9.52	10.0	13.8	9.52	7	30	0.15	25	85	2,000	150	2,000
MTT-18	φ 12.7	15.0	19.4	12.7	10	35	0.15	30	95	2,000	150	2,000

굽혀서 사용하는 경우는, 호스내경(O.D.)이상의 직선길이가 필요 합니다.