


CF 플렌지 타입

폐사표준치수: 500, 1000mm
재질: 호스부: SUS316L、플렌지부: SUS304
헬륨 리크율: $< 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$
플렌지: 편측고정 · 편측회전

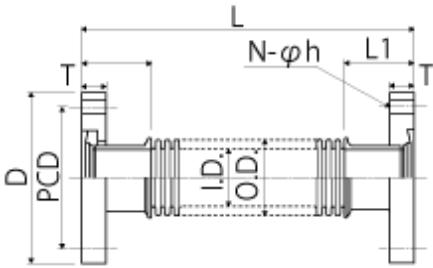

CF 플렌지타입 일람 <단위: mm>

코드	플렌지 사이즈	I.D.	O.D.	D	T	PCD	N-φh	L1	판두께	최소 굽힘반경	L (제작길이)	
											최단	최장
MTC-034	CF34	25.4	31.5	34	8	27.0	6-4.4	30	0.2	60	95	3,000
MTC-070	CF70	40.0	48.2	70	13	58.7	6-6.8	50	0.2	90	135	3,000
MTC-114	CF114	50.0	59.0	114	18	92.1	8-8.5	50	0.25	120	150	3,000
MTC-152	CF152	129.0	151.5	152	21	130.2	16-8.5	50	0.3	350	160	3,000

굽혀서 사용하는 경우는, 호스외경(O.D.)이상의 직선길이가 필요 합니다.
연결형상으로 제작이 가능 합니다.
(최장: 20,000mm, MTK-050이상: 10,000mm, 브레이드 부착: 10,000mm)