


JIS 플렌지 타입

폐사 표준치수: 500, 1000mm

재질: 호스부: SUS316L, 플렌지부: SUS304

헬륨 리크율: $< 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$

플렌지: 편측고정 · 편측회전

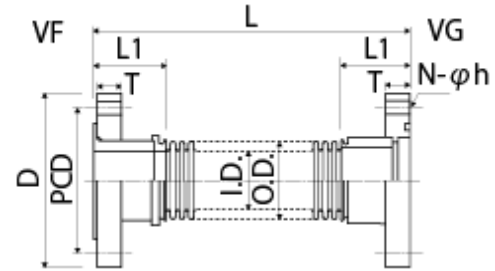

JIS 플렌지타입 일람

<단위: mm>

코드	플렌지 사이즈	I.D.	O.D.	D	T	PCD	N-φ h	L1		판두께	최소 굽힘반경
								브레이드 무	브레이드 부착		
MTJ-020	JIS20	20.0	24.8	80	8	60	4-10	30	35	0.15	35
MTJ-025	JIS25	25.4	31.5	90	8	70	4-10	50	55	0.2	60
MTJ-040	JIS40	40.0	48.2	105	10	85	4-10	50	55	0.2	90
MTJ-050	JIS50	50.0	59.0	120	10	100	4-10	50	55	0.2	120
MTJ-065	JIS65	66.5	86.5	145	10	120	4-12	50	55	0.25	130
MTJ-080	JIS80	80.0	99.5	160	12	135	4-12	50	55	0.25	190
MTJ-100	JIS100	102.5	122.0	185	12	160	8-12	50	55	0.25	220
MTJ-125	JIS125	129.0	151.5	210	12	185	8-12	50	55	0.3	350
MTJ-150	JIS150	151.5	174.0	235	12	210	8-12	50	55	0.3	400

제작가능 길이

제작가능 길이일람

<단위: mm>

코드	플렌지 사이즈	L (제작길이)		L (브레이드 부착)	
		최단	최장	최단	최장
MTJ-020	JIS20	125	3,000	160	3,000
MTJ-025	JIS25	135	3,000	170	3,000
MTJ-040	JIS40	135	3,000	170	3,000
MTJ-050	JIS50	150	3,000	185	3,000
MTJ-065	JIS65	160	2,500	195	2,500
MTJ-080	JIS80	160	2,500	195	2,500
MTJ-100	JIS100	160	2,500	195	2,500
MTJ-125	JIS125	160	2,500	195	2,500
MTJ-150	JIS150	160	2,500	195	2,500

굽혀서 사용하는 경우는, 호스외경(O.D.)이상의 직선길이가 필요 합니다.

연결형상으로 제작이 가능 합니다.

(최장: 20,000mm, MTK-050 이상: 10,000mm, 브레이드 부착: 10,000mm)



MIRAPRO

야마나시현 호쿠도시 스타마초 아나다이라 1100번지

영업부 FAX : 0551-42-5556 e-mail : mpccom@mirapro.co.jp