


ISO KF 플렌지 타입

폐사 표준치수: 500, 1000, 1500, 2000mm
재질: 호스부:SUS316L, 플렌지부:SUS316
헬륨 리크율: $< 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$

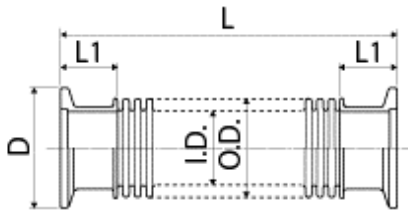

ISO KF 플렌지 타입 일람

<단위: mm>

코드	플렌지	I.D.	O.D.	D	L1	판두께	R _{min}	L (제작길이)		L (브레이드 부착)	
								최단	최장	최단	최장
MTK-010	KF10	15.0	19.4	30	20	0.15	30	105	3,000	130	3,000
MTK-016	KF16	20.0	24.8	30	20	0.15	35	105	3,000	130	3,000
MTK-025	KF25	25.4	31.5	40	20	0.20	60	105	3,000	150	3,000
MTK-040	KF40	40.0	48.2	55	20	0.20	90	105	3,000	150	3,000
MTK-050	KF50	50.0	59.0	75	20	0.20	120	105	3,000	150	3,000
MTK-080	KF80	80.0	99.5	114	25	0.25	190	115	2,500	150	2,500
MTK-100	KF100	102.5	122.0	134	30	0.25	220	125	2,500	150	2,500

R_{min}: 최소 굽힘반경

굽혀서 사용하는 경우는, 호스외경(O.D.)이상의 직선길이가 필요 합니다.

연결형상으로 제작이 가능 합니다.

(최장: 20,000mm, MTK-050 이상: 10,000mm, 브레이드 부착: 10,000mm)



MIRAPRO

야마나시현 호쿠도시 스타마초 아나다이라 1100번지

영업부 FAX : 0551-42-5556 e-mail : mpccom@mirapro.co.jp