


ISO-MF 플렌지

폐사 표준치수: 500, 1000mm
재질: 호스부: SUS316L, 플렌지부: SUS304
헬륨 리크율: $< 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$
플렌지 :편측고정 · 편측회전

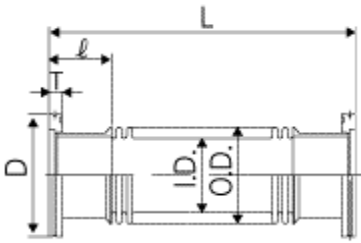

ISO-MF 플렌지 타입 일람 <단위: mm>

코드	플렌지 사이즈	I.D.	O.D.	D	T	L1	판두께	최소 굽힘반경	제작길이		브레이드 부착	
									최단	최장	최단	최장
MTM-063	MF063	50	59	95	12	50	0.2	120	130	3000	150	3000
MTM-080	MF080	66.5	85.4	110	12	50	0.2	130	130	2500	160	2500
MTM-100	MF100	80	99.5	130	12	50	0.25	190	140	2500	160	2500
MTM-125	MF125	102.5	122	155	12	50	0.25	220	140	2500	160	2500
MTM-160	MF160	129	151.5	180	12	50	0.3	350	140	2500	160	2500

굽혀서 사용하는 경우는, 호스외경(O.D.)이상의 직선길이가 필요 합니다.