


튜브엔드 소구경

폐사 표준치수: 200, 400, 600, 800, 1000mm
재질: 호스부: SUS316L 플렌지부: SUS316L
헬륨 리크율: < 1 × 10⁻⁹Pa•m³/sec

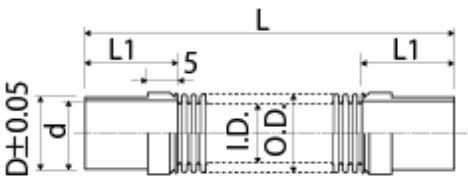

튜브엔드 일람

<단위: mm>

코드	사이즈	I.D.	O.D.	D	d	L1	판두께	최소 굽힘반경	L (제작길이)		L (브레이드 부착)	
									최단	최장	최단	최장
MTT-04	φ 6.35	5.4	8.9	6.35	4.5	25	0.15	15	75	3,000	150	3,000
MTT-06	φ 9.52	10.0	13.8	9.52	7	30	0.15	25	85	3,000	150	3,000
MTT-08	φ 12.7	15.0	19.4	12.7	10	35	0.15	30	95	3,000	150	3,000

굽혀서 사용하는 경우는, 호스외경(O.D.)이상의 직선길이가 필요 합니다.