

KF 플렌지

선정상 주의


KF플렌지

KF 플렌지는 우측 그림과 같이 형상이 다른 플렌지를 제공하고 있습니다.
 사이즈, 용접방법을 확인 하시고 선택해 주십시오.

사양

재질: SUS304,SUS316L

용접: 타입 a·b: 외측, 타입 c: 내측

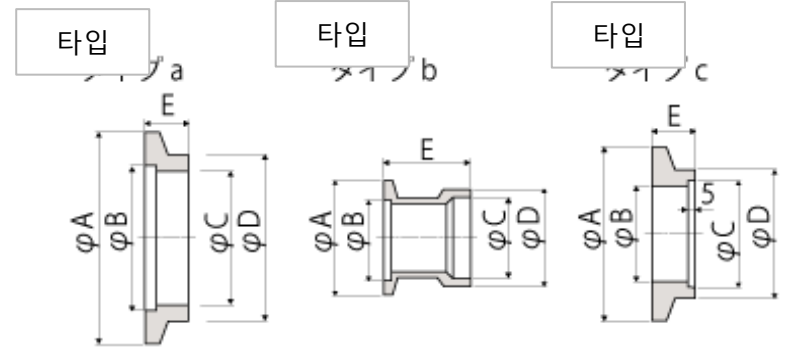

타입 a

타입 c		사이즈	φA	φB	접속파이프	φC	φD	E
코드	SUS316L							
MCK-3010	MCK-3010-40	KF10	30	12.2	8A 10S	10	13.8	10
MCK-3016	MCK-3016-40	KF16	30	17.2	φ20 t=2	16	20	10
MCK-3025	MCK-3025-40	KF25	40	26.2	20A 10S	24	27.2	20
MCK-3040	MCK-3040-40	KF40	55	41.2	32A 10S	39	42.7	20
MCK-3050	MCK-3050-40	KF50	75	52.2	50A 10S	55	60.5	20
MCK-3063	MCK-3063-40	KF63	87	70.2	63A 10S	70.2	76.3	20
MCK-3080-SP	MCK-3080-SP-40	KF80	114	83.1	80A 10S	83.1	89.1	20
MCK-3100-SP	MCK-3100-SP-40	KF100	134	102.2	100A 10S	108.3	114.3	20
MCK-3160-SP	MCK-3160-SP-40	KF160	190	153.2	150A 10S	158.4	165.2	20
MCK-3200-SP	MCK-3200-SP-40	KF200	252	213.2	200A 10S	208.3	216.3	20

KF 플렌지, KF롱플렌지

KF플렌지

선정상 주의


KF플렌지

KF 플렌지는 우측 그림과 같이 형상이 다른 플렌지를 제공하고 있습니다.
 사이즈, 용접방법을 확인 하시고 선택해 주십시오.

사양

재질재질: SUS304,SUS316L

용접: 타입 a · b: 외측, 타입 c: 내측

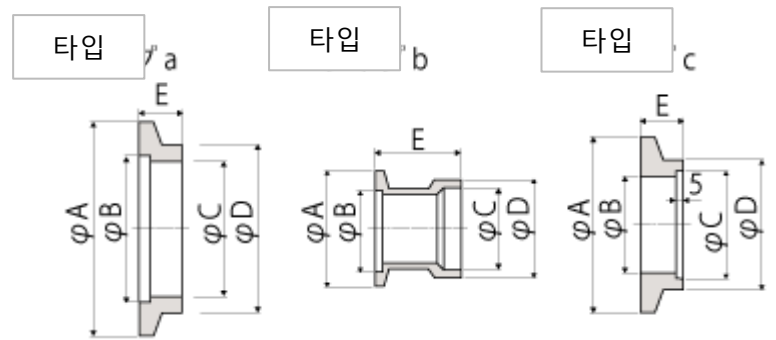

타입 b

타입 b		사이즈	φA	φB	접속파이프	φC	φD	E
코드	SUS316L							
MCK-3016-SP	MCK-3016-SP-40	KF16	30	17.2	15A 10S	18	21.7	20
MCK-3025-SP	MCK-3025-SP-40	KF25	40	26.2	25A 10S	28	34	30
MCK-3040-SP	MCK-3040-SP-40	KF40	55	41.2	40A 10S	41.5	48.6	30



MIRAPRO

야마나시현 호쿠도시 스타마초 아나다이라 1100번지

영업부 FAX : 0551-42-5556 e-mail : mpccom@mirapro.co.jp

KF 플렌지, KF 롱플렌지

KF 플렌지

선정상 주의


KF 플렌지

KF 플렌지는 우측 그림과 같이 형상이 다른 플렌지를 제공하고 있습니다.
 사이즈, 용접방법을 확인 하시고 선택해 주십시오.

사양

재질: SUS304, SUS316L

용접: 타입 a · b: 외측, 타입 c: 내측

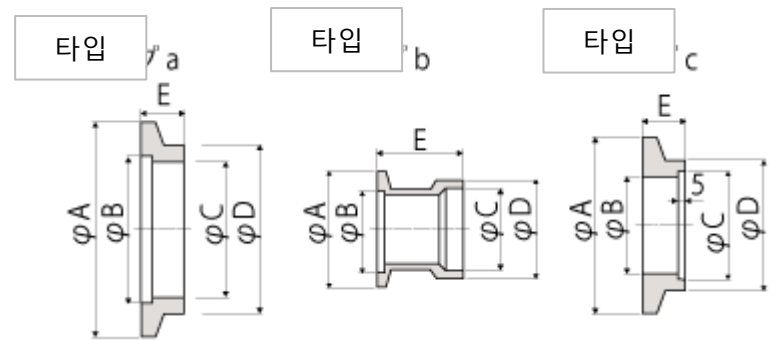

타입 c

코드		사이즈	φA	φB	접속파이프	φC	φD	E
SUS304	SUS316L							
MCK-3080	MCK-3080-40	KF80	114	83.2	80A 10S	89.5	98	20
MCK-3100	MCK-3100-40	KF100	134	102.2	100A 10S	114.7	118	20
MCK-3160	MCK-3160-40	KF160	190	153.2	150A 10S	165.6	170	20
MCK-3200	MCK-3200-40	KF200	252	213.2	200A 10S	216.7	225	20