



ISO1609 에 의한 MF ( Multi-Fastener ) 플렌지는, 클로크램프로 연결하는 방법으로 조립할때 오차흡수나 시공성 향상을 위해 사용되어 지고 있습니다. 또, 싱글클로크램프를 사용하면 진공챔버에 직접 연결 할수 있어서, 부품수의 저감이나 스페이스 절약의 아이템으로서 활용할 수 있습니다.  
 카탈로그 품목외에 사용환경에 맞춘 특수한 형상에 대해서도 설계와 제조를 주문 받고 있습니다.

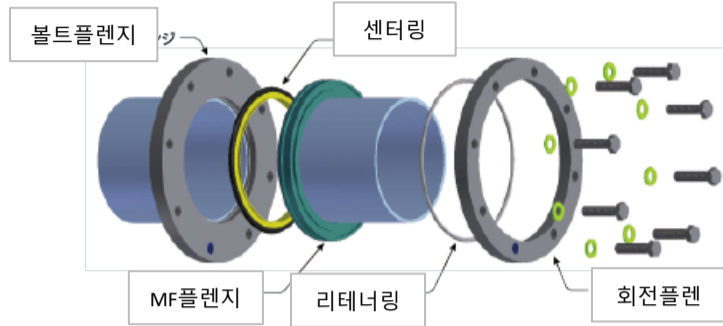

ISO 볼트 플렌지

재질: SUS304



<단위 : mm>

코드	플렌지 사이즈	접속파이프	φA	φB	PCD	T	t	N	φh
MCM-1025	NW25	20A (φ27.2)	70	26.2	55	8	3	4	6.6
MCM-1032	NW32	25A (φ34.0)	90.0	34.2	70	8	3	4	9
MCM-1040	NW40	32A (φ42.7)	100	41.2	80	12	7	4	9
MCM-1050	NW50	40A (φ48.6)	110	52.2	90	12	7	4	9
MCM-1063	NW63	50A (φ60.5)	130	70.2	110	12	5	4	9
MCM-1080	NW80	65A (φ76.3)	145	83.0	125	12	5	8	9
MCM-1100	NW100	90A (φ101.6)	165	102.0	145	12	5	8	9
MCM-1125	NW125	100A (φ114.3)	200	127.2	175	16	9	8	11
MCM-1160	NW160	125A (φ139.8)	225	153.2	200	16	9	8	11
MCM-1200	NW200	200A (φ216.3)	285	214.0	260	16	9	12	11