



ISO1609 에 의한 MF ( Multi-Fastener ) 플렌지는, 클로크램프로 연결하는 방법으로 조립할때 오차흡수나 시공성 향상을 위해 사용되어 지고 있습니다. 또, 싱글클로크램프를 사용하면 진공챔버에 직접 연결 할수 있어서, 부품수의 저감이나 스페이스 절약의 아이템 으로서 활용할 수 있습니다.  
 카탈로그 품목외에 사용환경에 맞춘 특수한 형상에 대해서도 설계와 제조를 주문 받고 있습니다.

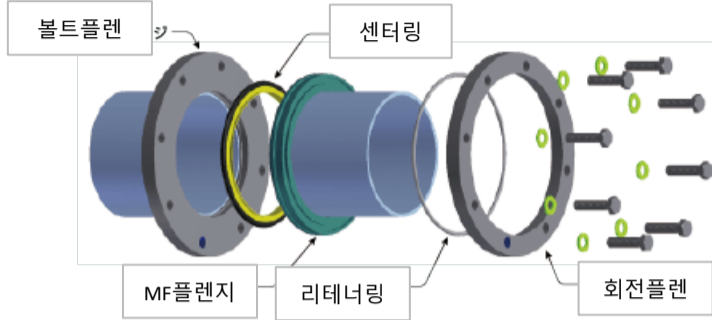

ISO MF 플렌지

제질: SUS304



<단위 : mm>

코드	플렌지사이즈	접속파이프	φA	φB	φC	φD	T	t	N
MCM-2063	NW63	50A (φ60.5)	95	92	70.2	80	12	5	3-4
MCM-2080	NW80	65A (φ76.3)	110.0	107	83.0	95	12	5	3-6
MCM-2100	NW100	90A (φ101.6)	130	127	102.0	115	12	5	4-8
MCM-2125	NW125	100A (φ114.3)	155	150	127.2	140	12	5	4-8
MCM-2160	NW160	125A (φ139.8)	180	175	153.2	165	12	5	4-8
MCM-2200	NW200	200A (φ216.3)	240	235	214.0	225	12	5	6-10
MCM-2250	NW250	250A (φ267.4)	290	285	262.0	275	12	5	6-10

N: 추장 크램프 수