



ISO1609 에 의한 MF (Multi-Fastener) 플렌지는, 클로크램프로 연결하는 방법으로 조립할때 오차흡수나 시공성 향상을 위해 사용되어 지고 있습니다. 또, 싱글클로크램프를 사용하면 진공챔버에 직접 연결 할수 있어서, 부품수의 저감이나 스페이스 절약의 아이템으로서 활용할 수 있습니다.
 카탈로그 품목외에 사용환경에 맞춘 특수한 형상에 대해서도 설계와 제조를 주문 받고 있습니다.

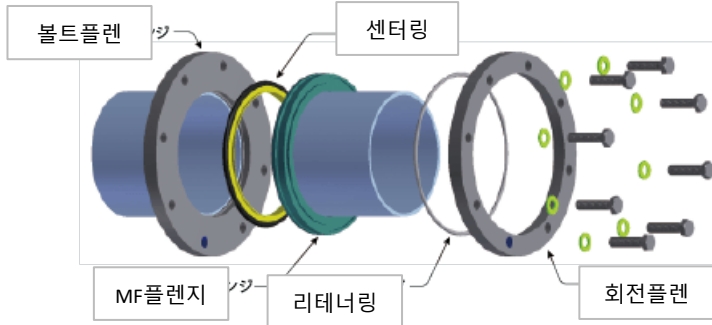

회전 (컬러 플렌지)

재질: SUS304
 리테너 링 부착

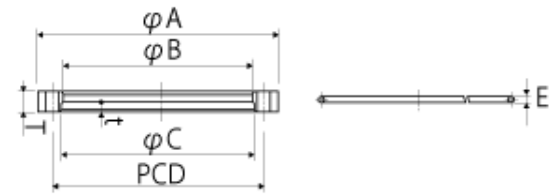

<단위 : mm>

코드	플렌지사이즈	φA	φB	φC	PCD	T	t	N	φh	E
MCM-3063	NW63	130	95.5	98.5	110	12	5.5	4	9	3
MCM-3080	NW80	145	110.5	113.5	125	12	5.5	8	9	3
MCM-3100	NW100	165	130.5	133.5	145	12	5.5	8	9	3
MCM-3125	NW125	200	155.7	160.7	175	16	6.5	8	11	5
MCM-3160	NW160	225	180.7	185.7	200	16	6.5	8	11	5
MCM-3200	NW200	285	240.7	245.7	260	16	6.5	12	11	5
MCM-3250	NW250	335	290.7	295.7	310	16	6.5	12	11	5