


ISO1609 에 의한 MF (Multi-Fastener) 플렌지는, 클로크램프로 연결하는 방법으로 조립할때 오차흡수나 시공성 향상을 위해 사용되어 지고 있습니다. 또, 싱글클로크램프를 사용하면 진공챔버에 직접 연결 할수 있어서, 부품수의 저감이나 스페이스 절약의 아이템 으로서 활용할 수 있습니다.
 카탈로그 품목외에 사용환경에 맞춘 특수한 형상에 대해서도 설계와 제조를 주문 받고 있습니다.



JIS VF 플렌지 (단품)

재질: SUS304

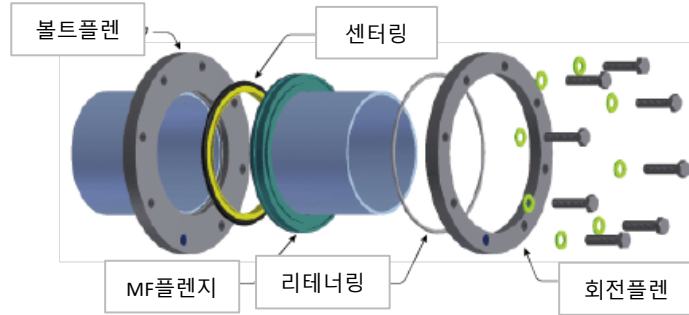

<단위 : mm>

코드	접속파이프	φA	φB	PCD	T	t	N	φh
MCJ-1010	10A(φ17.3)	70	18	50	8	3	4	10
MCJ-1020	20A(φ27.2)	80	28	60	8	3	4	10
MCJ-1025	25A(φ34.0)	90	35	70	8	3	4	10
MCJ-1040	40A(φ48.6)	105	50	85	10	3	4	10
MCJ-1050	50A(φ60.5)	120	62	100	10	3	4	10
MCJ-1065	65A(φ76.3)	145	77	120	10	3	4	12
MCJ-1080	80A(φ89.1)	160	90	135	12	5	4	12
MCJ-1100	100A(φ114.3)	185	115	160	12	5	8	12
MCJ-1125	125A(φ139.8)	210	141	185	12	5	8	12
MCJ-1150	150A(φ165.2)	235	166	210	12	5	8	12
MCJ-1200	200A(φ216.3)	300	217	JIS VF단품	16	8	8	15
MCJ-1250	250A(φ267.4)	350	268	320	16	8	12	15