

MFC (CFフランジタイプ)



圧力条件:内側: 真空、外側: 大気圧

温度: < 250° C

ヘリウムリークレート: <1×10⁻⁹Pa·m³/sec

材質: ベローズ部: SUS316L, フランジ部: SUS316L

保証寿命: 10,000 回

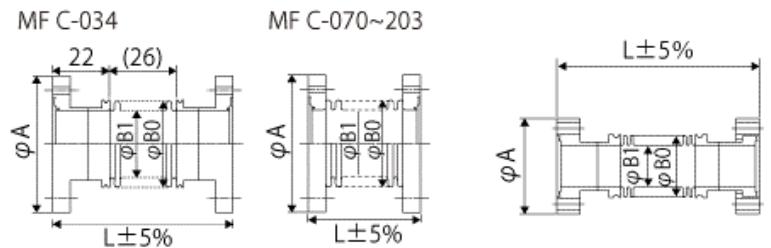


図 (左) 両端固定フランジ (右) 片側固定・片側回転フランジ

CFフランジタイプ一覧表 (両端: 固定フランジ)

コード	サイズ	φA	B1	B0	t	L1	L2	K	Ae
MFC-034	CF34	34	15.0	22.0	0.1	70	67-73	6.2	2.7
MFC-070	CF70	70	28.0	40.0	0.2	82	74-90	8.8	9.2
MFC-114	CF114	114	49.5	65.0	0.2	95	85-109	8.8	26.0
MFC-152	CF152	152	89.7	109.0	0.2	110	95-125	8.8	77.8
MFC-203	CF203	203	134.0	153.0	0.2	115	101-129	13.7	162.6

CFフランジタイプ一覧表 (片側固定~片側回転フランジ)

コード	サイズ	φA	B1	B0	t	L1	L2	K	Ae
MFC034-R	CF34	34	15.0	22.0	0.1	70	67~73	6.2	2.7
MFC070-R	CF70	70	28.0	40.0	0.2	82	74~90	5.2	9.1
MFC114-R	CF114	114	49.5	65.0	0.2	95	85~109	4.7	25.7
MFC152-R	CF152	152	89.7	109.0	0.2	110	95~125	5.3	77.5
MFC203-R	CF203	203	134.0	153.0	0.2	115	101~129	9.8	161.7

L1: 弊社標準面間寸法、L2: 作動範囲、K(N/mm): ばね定数、Ae(cm²): 有効面積

※標準寸法以外の長さについては、お問合せください。



山梨県北杜市須玉町穴平1100番地

営業部 FAX 0551-42-5556 e-mail mpccom@mirapro.co.jp